

HANDI-MOVE MODELLO 2500

SOLLEVATORE A BINARIO

Il sollevatore a binario Handi-Move vi porta dove volete andare



- Solleva dal pavimento
- Funzione di abbassamento di emergenza
- Trasferimenti indipendenti con il braccia inox
- Supporta le imbragature convenzionali
- Controllo manuale e pannello di controllo
- Telecomando a infrarossi disponibile
- Arresto automatico nel punto desiderato
- Adatto ad ogni ambiente
- Arresto e corsa senza scossoni
- I sistemi per binari diversi rendono possibile l'accesso a tutte le aree




Handi-Move INTERNATIONAL

SPECIALISTI NEI SISTEMI DI SOLLEVAMENTO E CURA INNOVATIVI E AFFIDABILI

DIMENSIONI E SPECIFICHE

Carico di lavoro sicuro:	200 kg (banda motrice 3000 mm: 160 kg)
Batterie:	2 x 12 V ricaricabili, 9,5 Ah
Lunghezza banda motrice standard:	2000 mm (Su richiesta: 3000 mm)
Distanza tra il binario e il gancio girevole:	190 mm
Sistema binari:	alluminio, laccato in bianco
Arresto e corsa senza scossoni:	elettronico
Coperchio:	ABS
Abbassamento di emergenza:	meccanico
Arresto di emergenza:	presente
Numero di sollevamenti con batterie completamente cariche:	160

ESEMPIO DI UN PERCORSO

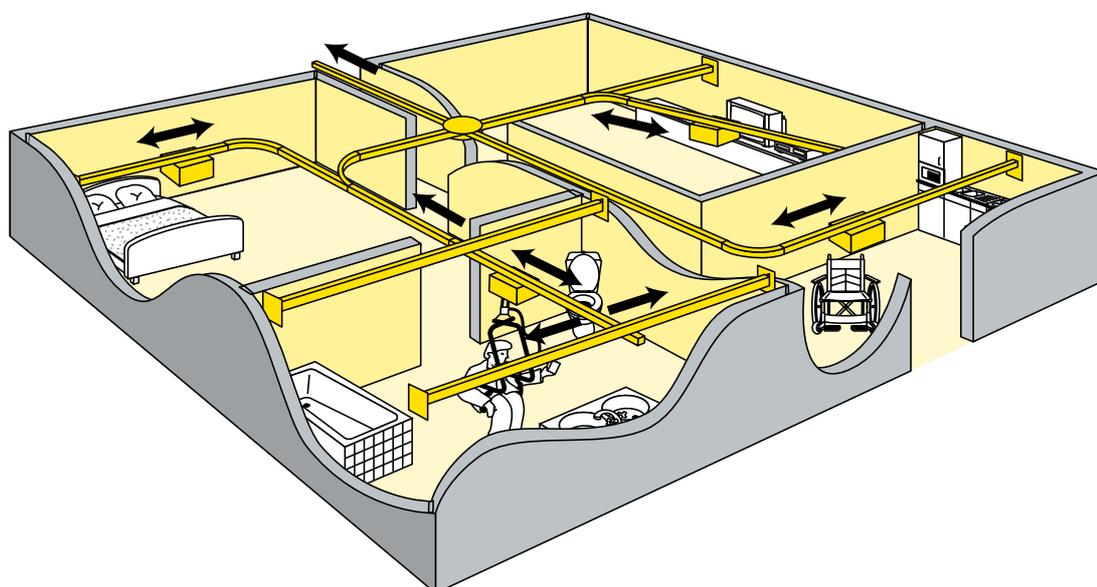

DISPONIBILE IN 4 VERSIONI DIVERSE

1. HM2500 (rif 2500):
motore di sollevamento (solo su e giù) con controllo manuale pneumatico.
2. HM2500 RC (rif 2505):
motore di sollevamento (solo su e giù) con controllo remoto a infrarossi.
3. HM2500 L (rif 2510):
motore di sollevamento e laterale (su e giù, sinistra e destra) con controllo manuale pneumatico.
4. HM2500 LRC (rif 2515):
motore di sollevamento e laterale (su e giù, sinistra e destra) con controllo remoto a infrarossi.

Per una demo gratuita
o ulteriori informazioni

